



Galaxy Ink-Jet

2



Calle 3 No. 13-1, Alce Blanco,
Naucalpan, Edo. Méx. C.P. 53370
www.mtm.com.mx
email: ventas@mtm.com.mx
Teléfono: 01 (55) 1253 9060
Lada sin costo: 01 (800) 777 4590



ACERCA DE ESTE PRODUCTO:


Este transfer es para impresión en inyección de tinta, proporcionando una imagen con colores sólidos sobre telas blancas o de colores pastel. Este producto es universal para todo tipo de impresoras de inyección de tinta.

IMPORTANTE: Usted debe hacer pruebas de impresión y planchado con su equipo antes de correr su producción final, para determinar las mejores condiciones de operación. **MTM Soluciones** es responsable por producto defectuoso o defectos de fabricación, no por las consecuencias de uso.

TRANSFER INK-JET PARA TELAS BLANCAS O TONOS PASTEL

Artículos necesarios

- Transfer **GALAXY INK-JET** para telas claras.
- Impresora de **inyección de tinta**.
- **Plancha** profesional.
- **Sustrato** para recibir la imagen (playera, mouse pad, rompecabezas, tela, etc.).
Hay que estar seguros de elegir telas 100% algodón.




Impresión

- **Invierta** la imagen en **MODO ESPEJO** antes de la impresión.
- **Verifique** los ajustes de la impresora, se recomienda **alimentación individual** de hojas.
- **No se sature** de color ya que ésto **no mejora** la calidad.
- **Imprima** la imagen del **lado blanco** (sin impresión) de la hoja transfer.
- Espere **15 minutos** a que seque la tinta antes de transferir.




Ajuste del diseño

- Como en cualquier **transfer** es recomendable recortar la zona **sin impresión** alrededor del diseño.
- Utilice un diseño con las **puntas redondeadas** para evitar que se desprenda el transfer después del lavado.



Transferencia en la Plancha

- **Pre caliente** la plancha a **174°C (345°F)**.
- Plancha primero la tela **sin el transfer** durante **5 segundos** para eliminar humedad y arrugas, **deje enfriar** antes de colocar el transfer.
- **Coloque** el transfer con la impresión **hacia abajo** (lado blanco contra el sustrato), en el lugar deseado.
- Use la temperatura recomendada y aplique presión media (No. 5 en STX) durante **20 segundos**. Cada plancha es diferente y tiene variaciones de temperatura. Para obtener mejores resultados **realice** una **prueba** en un trozo de tela para encontrar la mejor temperatura y tiempo para su equipo.
- Después del planchado **deje enfriar** totalmente para retirar fácilmente el papel de respaldo.

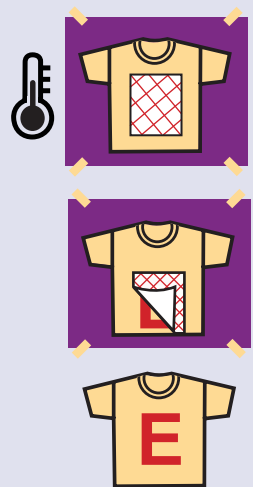

Tips

- Mantenga el producto en su empaque cerrado, en un lugar fresco y seco.
- No aplique en telas oscuras.
- Este papel no es para usarse en impresoras ni copadoras láser así como en impresoras HP Desk jet 1200 C ó 1600 C.
- Para uso en impresoras de inyección de tinta únicamente.
- Espere 24 horas para lavado después de la aplicación del transfer.
- Lave su prenda por separado con agua fría.
- No use blanqueadores ni detergentes agresivos.
- Después del lavado extienda inmediatamente su prenda ya que los colores pueden correrse si permanece mojada, o seque con aire caliente.
- Use en área con buena ventilación.
- No planche directamente sobre la imagen del transfer, hágalo volteando la prenda.


TRANSFER INK-JET PARA TELAS BLANCAS O TONOS PASTEL

Como cuidar su prenda estampada

- Espere al menos **24 horas** antes de lavar la prenda por primera vez.
- Las prendas se deben lavar con la parte de **afuera hacia adentro** usando **agua fría**.
- **No** usar **blanqueadores o suavizantes** de tela.
- Sacar la prenda de la lavadora inmediatamente. Los colores **pueden sangrar** si la prenda se mantiene húmeda.
- No planche sobre la impresión.

Ajustes sugeridos en las impresoras

Impresora	Ajustes impresora	Calidad de impresión
HP	HP Papel transferencia Papel normal	Ajustes por defecto Normal
EPSON	360 dpi papel ink jet Papel normal	360 ó 720 dpi Texto e imágenes
CANON	Papel transfer	Ajuste por defecto
LEXMARK	Iron on transfer	Ajuste por defecto

Solución de problemas

- El papel de respaldo no se despegará fácilmente después del planchado: Para facilitar el despegado, **doble** cuidadosamente la tela cerca de una orilla del estampado.
- Sangrado de colores: **Reduzca** la cantidad de tinta en los ajustes de la impresora.
- Cuarteaduras o las esquinas se levantan: Siga las guías cuidadosamente. Use presión **alta o media**, la temperatura y tiempo correctos. Si la impresión es muy grande aumente **5 segundos** al tiempo de planchado.
- El transfer puede ser **replanchado**, cúbralo con una hoja de papel antiadherente o con la hoja que despegó.