



# Thermo-Plus

7


## VINIL TÉRMICO PARA TEXTILES



Calle 3 No. 13-1, Alce Blanco,  
Naucalpan, Edo. Méx. C.P. 53370  
www.mtm.com.mx  
email: [ventas@mtm.com.mx](mailto:ventas@mtm.com.mx)  
Teléfono: 01 (55) 1253 9060  
Lada sin costo: 01 (800) 777 4590


### Artículos necesarios

- **Vinil** para textiles **THERMO-PLUS**.
- **Plotter** de corte.
- **Plancha** profesional.
- **Tela antiadherente**.
- **Sustrato** para recibir la imagen.  
Hay que estar seguros de elegir telas 100% algodón, poliéster, acrílico y fibras similares.

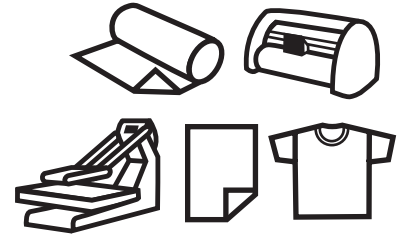

### Corte

- **Invierta** la imagen en **MODO ESPEJO** antes del corte.
- **Coloque** el vinil en el plotter con el lado del soporte **hacia abajo**, alinie y ajuste.
- Haga una **prueba de corte** antes de mandar su diseño.




### Ajuste del diseño

- **Retire** todo el **exceso** de material dejando el diseño limpio con ayuda de un depilador o punzón.
- **Recorte** con tijeras o cutter alrededor de la imagen.



### Transferencia en la Plancha

- **Pre caliente** la plancha de **150°C (302°F)** a **160°C (300°F)**.
- **Planche primero** sin colocar el vinil textil.
- **Coloque** el vinil en el lugar deseado con el lado del soporte **hacia arriba** protegiéndolo con tela antiadherente.
- Use la temperatura recomendada y aplique presión media (No. 5 en STX) de **15 a 20 segundos**. Cada plancha es diferente y tiene variaciones de temperatura, para obtener mejores resultados **realice** una **prueba** en un trozo de tela para encontrar la mejor temperatura y tiempo para su equipo.
- Después del planchado espere a que esté **frío** para retirar el soporte.

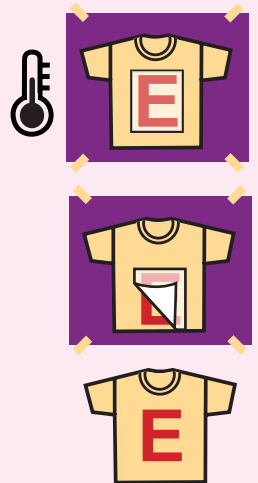

**IMPORTANTE:** Usted debe hacer pruebas de impresión y planchado con su equipo antes de correr su producción final, para determinar las mejores condiciones de operación. **MTM Soluciones** es responsable por producto defectuoso o defectos de fabricación, no por las consecuencias de uso.



### Tips

- Use telas 100% algodón, poliéster, acrílico y fibras similares.
- Para cualquier color de textil.
- Siempre siga las instrucciones de lavado de su prenda.
- Espere 24 horas antes de lavar el textil. Por primera vez, siempre de vuelta para lavar.
- Después del lavado dé vuelta a la prenda para plancharla, no lo haga sobre el vinil.
- Puede lavarse en seco.
- El almacenado de vinil hágalo en forma vertical por transcurso de un año máximo en un ambiente seco, de 15 a 30°C. Proteja de los rayos solares.
- Estas indicaciones se hicieron en base a nuestras propias experiencias.
- Siempre recomendamos hacer pruebas para resultados óptimos antes de cualquier producción en serie.

